


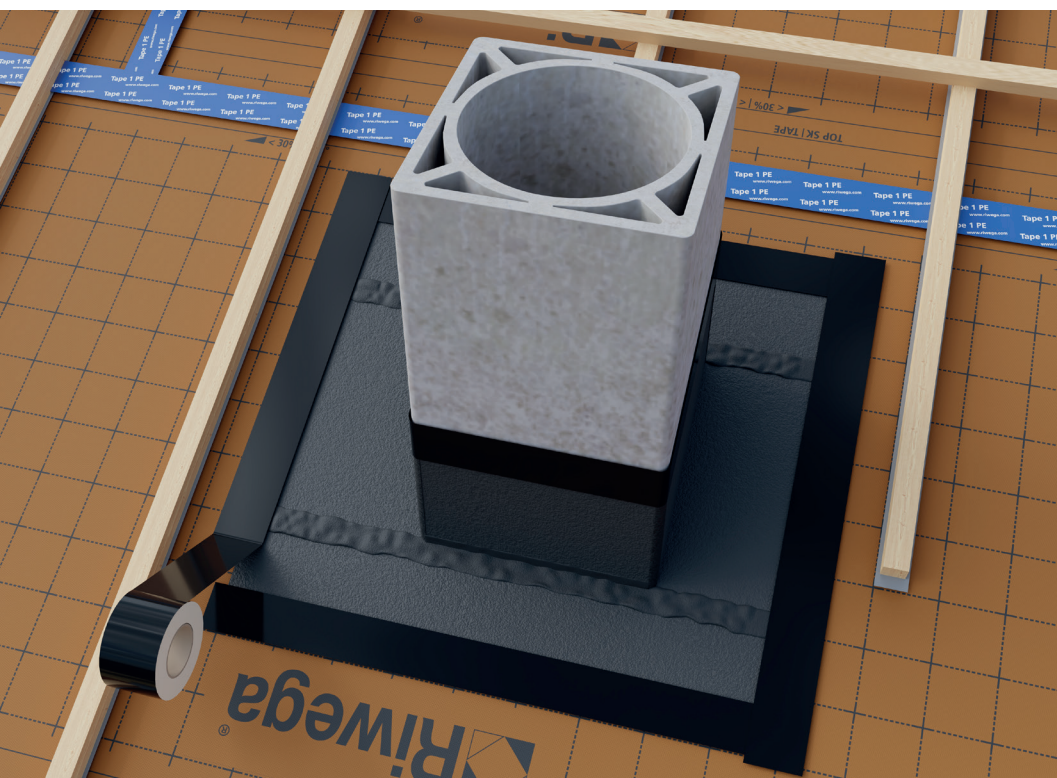

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Esimene tulepüsivuse sertifikaadiga teip

- Ühepoolne butüülteip
- B-klassi tulepüsivuse sertifikaat, mis kinnitab vastavust avalike hoonete miinimumstandarditele
- Eriti sobiv USB Fire Zero ja USB Vita tihendamiseks
- Sisaldab tugeva nakkuvusega butüüllimi, mis sobib igale paigalduspinnale

**uus
toode**

Omadused:




Tehnilised andmed		
Liim		butüül
Liimi alusmaterjal		Alumiinium/PET
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmedid	ISO 16000-6	30 µg/m³ (TVOC test)
Paksus		0,6 mm
Sd väärtus	UNI EN 1931	1632 m
Tõmbetugevus MD/CD**	EN 12311-1	185/200 N/50 mm
Pikenemine katkemiseni MD/CD**	EN 12311-1	10/20%
Nakkekatse	ASTM D 2979	7,0 N
180° adhesioon rebimisel	ASTM D 1000	27 N/cm
Tahkete osakeste sisaldus		100 %
Auru läbivoolukindlus µ	EN 1931	2720000
Tööt temperatuur		0/+40 °C
Temperatuurikindlus		-30/+90 °C
Tulepüsivusklass	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	B-s1, d0
UV-kindlus		kõrge*
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest, ~20 °C
Ladustamisaeg		maksimaalselt 12 kuud

*viitega Kesk-Euroopa kliimale

**MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamise tekitatud kahjude eest

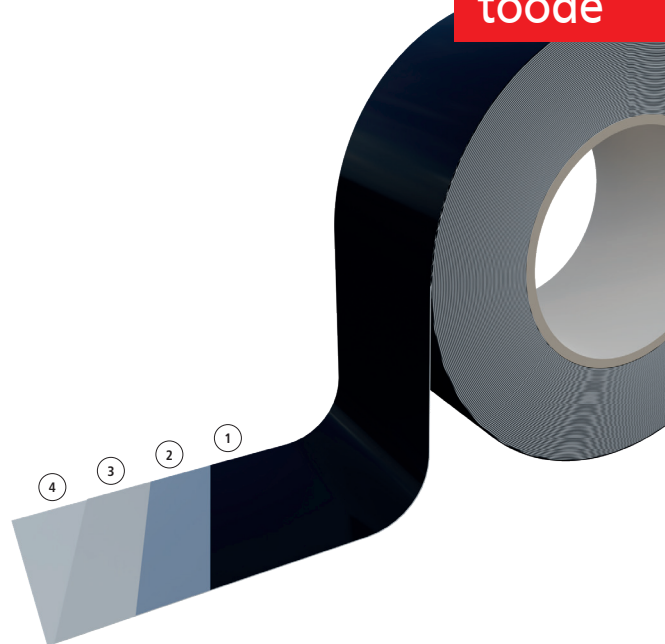

Koostis:

- Polüesterekile ①
- Alumiiniumkile ②
- Butüüllim ③
- Silikoonvooder ④

Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm x m)	Karp (tk)	Kogus kaubaalusel (karpi)
Coll Fire B	02044060	60x10	10	50