


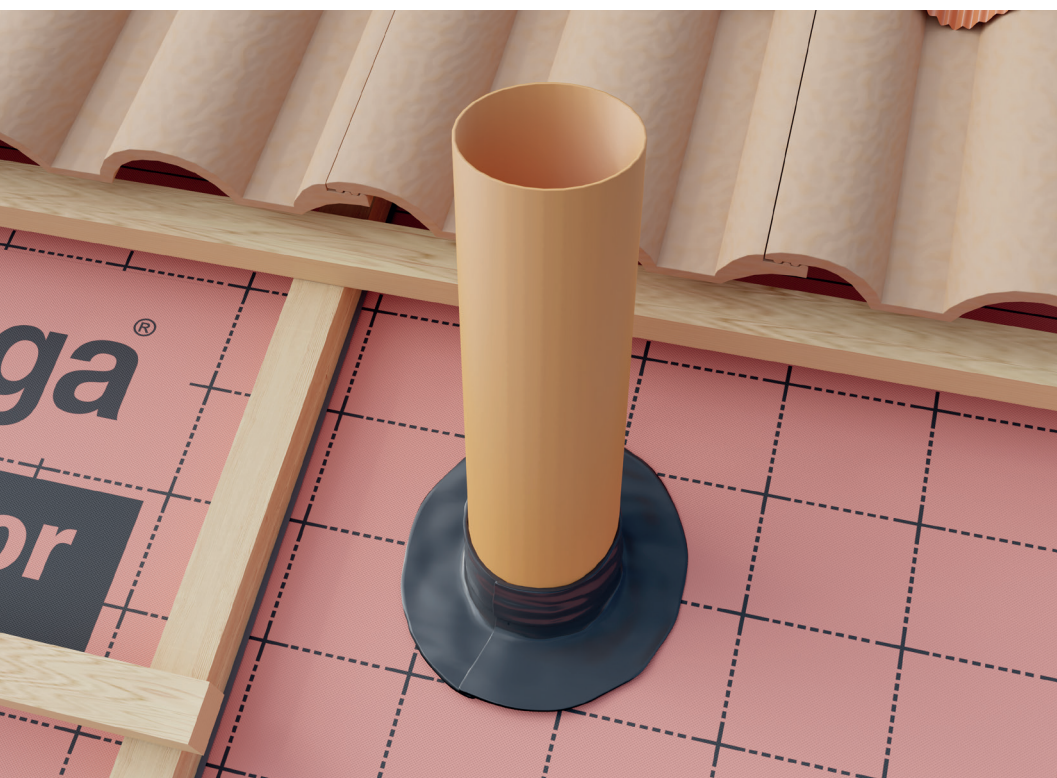

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED


Kõige elastsem

- Ühepoolne butüülteip
- Suur elastsus võimaldab toodet kergesti kohandada kõikide paigaldusoludega
- Tagab täieliku tihenduse isegi ümmarguse ristlõikega elementide korral
- Veekindel pind võimaldab toodet kasutada nii sise- kui välitingimustes

Omadused:



Tehnilised andmed		
Liim		butüül
Liimi alusmaterjal		väga elastne LDPE kile
Kaitsevooder		JAH (valmis lõigatud)
Lahustid ja pehendid		EI
Paksus		1,5 mm
Erikaal	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viskoossus	DIN EN ISO 7390	stabiilne
Kõvadus (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Survetugevus	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Pikenemine katkemiseni (kile)		max 300%
Tahkete osakeste sisaldus	DIN EN ISO 10563	>99%
Auru läbivoolukindlus μ	DIN EN ISO 12572	min 766 000
Emissioon	Emicode®	väga madal
Töötemperatuur		+5/+30 °C
Temperatuurikindlus		-40/+90 °C
Tulepüsisvusklass	DIN 4102	B2
UV-kindlus		3 kuud*
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest, ~20 °C
Ladustamisaeg		maksimaalselt 24 kuud

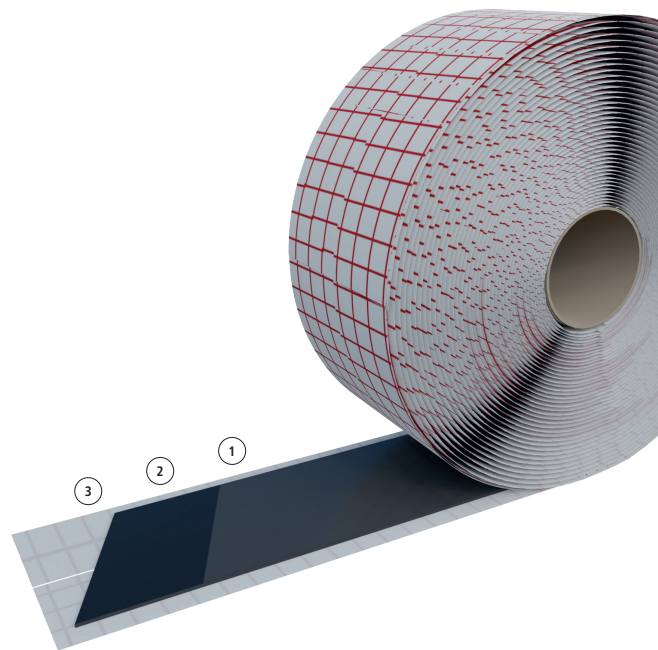

Koostis:

Väga elastne polüetüleenkile ①

Butüüllim ②

Valmis lõigatud silikoonvooder ③

Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm x m)	Karp (tk)	Kogus kaubaalusel (karpi)
Coll Flexi	02044100	100x15	4	30

*viitega Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrektse kasutamisega tekitatud kahjude eest