
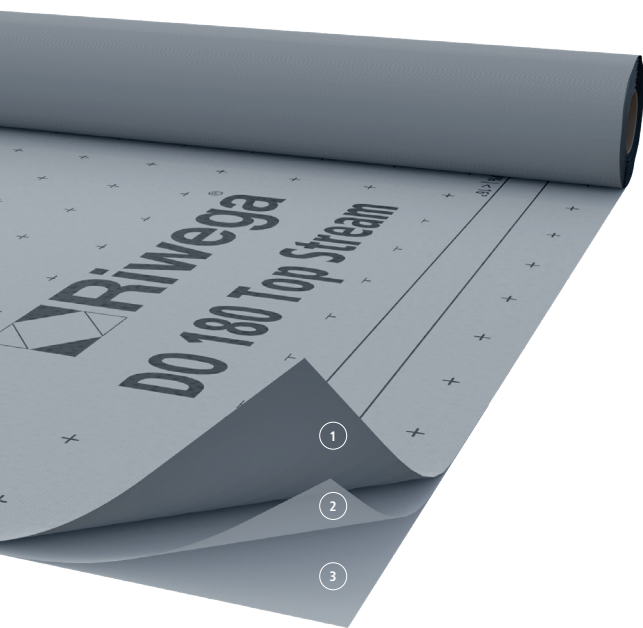


DO 180 Top Stream

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Keskmise kaaluga 100% PP lahendus

- Väga hea õhuringlusega veekindel membraan
- Suurem kaal, mis tagab suure mehaanilise jõudluse
- Suur rebenemiskindlus
- Libisemiskindel pind tagab lihtsa paigalduse
- 100% täielikult ringlusse võetavast polüpropüleenist

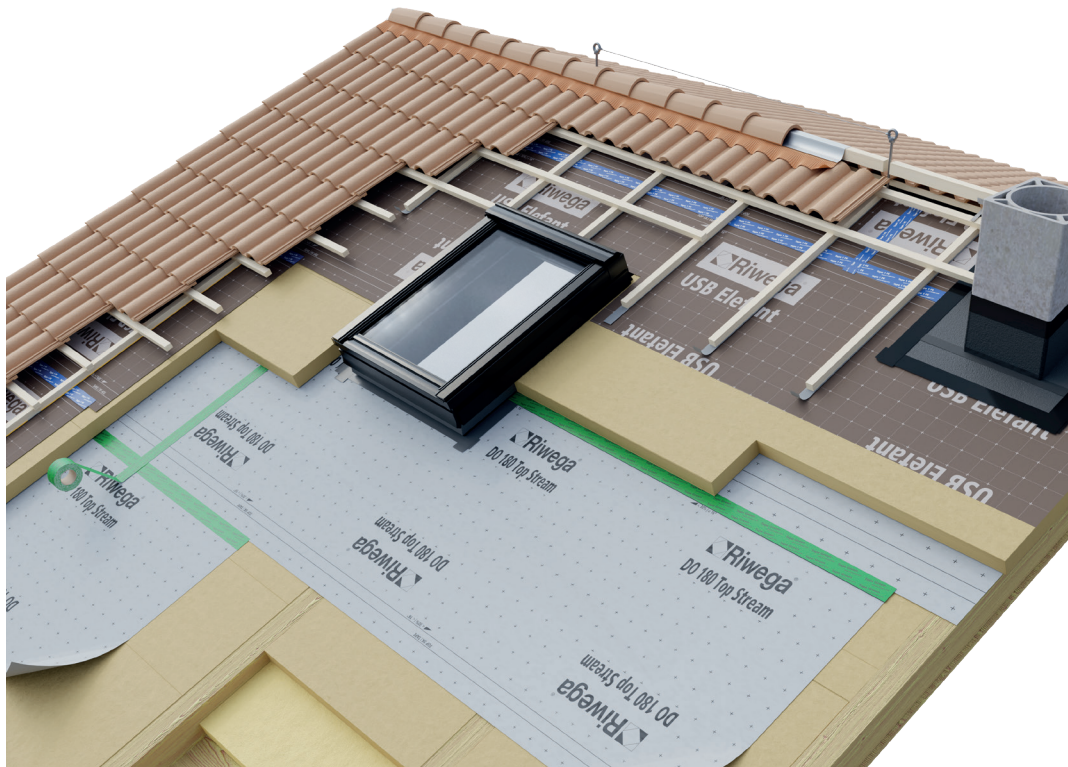

Koostis:

- 1 UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht
- 2 Mikropoorne PP kile
- 3 PP kaitsekiht

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02010180	02020317	1,5	50	1500

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed

Materjal	PP,PP,PP	
Kile	PP	
Värvus	Hall	
Kasutamine PV paneelide all	EI	
Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	185 g/m ²
Paksus		0,83 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,04 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	sooritatud
Vee läbivoolukindlus	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	400/375 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	45/70%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	280/310 N
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+90 °C

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrektses kasutamises tekitatud kahjude eest