

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Kuiv tihend õhu läbipääsu tõkestamiseks


- Tõkkehend
- Pehme ja elastne, volditav ning kergesti kohandatav kõigi tööde jaoks
- Talub paisumist ja vibratsiooni
- Õhu-, tuule- ja veekindluse tagamine kõikides vahekohtades ja vuukides
- Kiire ja lihtne paigaldus



Koostis:

- ① EPDM vaht

Omadused:

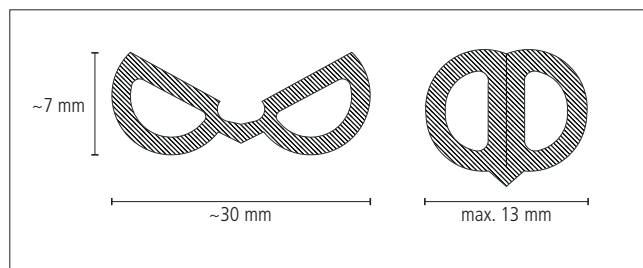

Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm × m)	Karp (tk)	Kogus kaubaalusel (karpi)
GAE D2	02045010	30x50 (pikendatud)	8	5

Tehnilised andmed

Materjal	EPDM vaht
Tihedus	0,5 g/cm ³
Paksus (pikendatud tihend)	7 mm (kokkusurumine max 2 mm)
Paksus (volditud tihend)	13 mm (kokkusurumine max 4 mm)
Temperatuurikindlus	-45/+120 °C
Ladustamispaik	kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest
Ladustamisaeg	maksimaalselt 24 kuud