





KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Peatab müra leviku

- Tõkketihend
- Peatab sammude vibratsiooni edasikandumise, tagades parema mürasummutuse
- Puithoonete ühendusvuukide õhu-, tuule- ja veekindluse tagamiseks
- Võimalik jaotada kasutamiseks pooleks, mitmekülgne kõikides paigaldustingimustes
- Kiire ja lihtne paigaldus

Omadused:

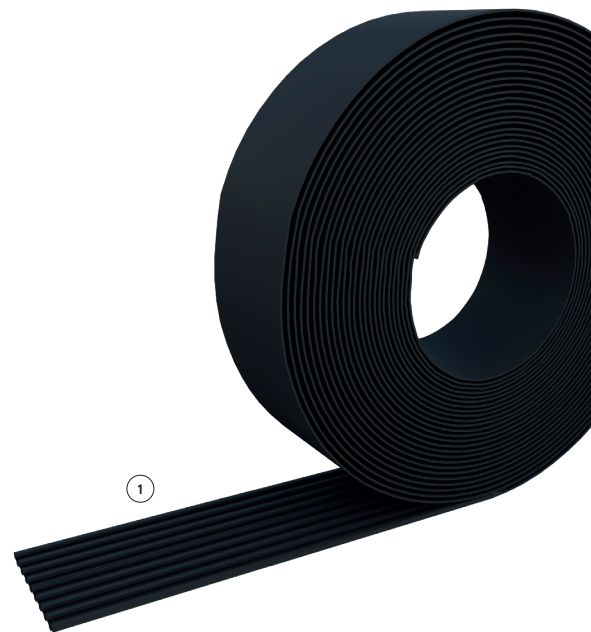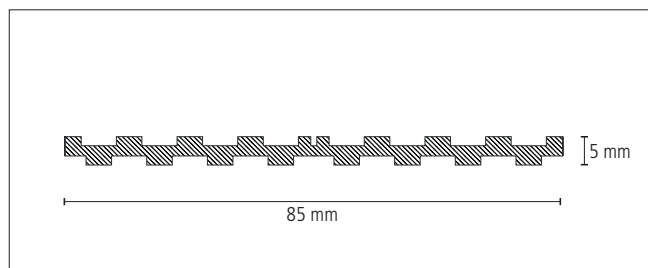

Koostis:

Kompaktna EPDM ①

Tehnilised andmed

Materjal		jäik EPDM
Paksus		5 mm
Tihedus		1,3 g/cm ³
Pikenemine katkemiseni	ISO 37 Tipo 1	≥250%
Purunemiskoormus	ISO 37 Tipo 1	≥5 N/mm ²
Kõvadus (Shore A)	ASTM D 2240 3s	60
100% moodul		≥1,5 N/mm ²
Temperatuurikindlus		-45/+130 °C
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest
Ladustamisaeg		maksimaalselt 24 kuud

Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm × m)	Karp (tk)	Kogus kaubalusel (karpi)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4