


Tape 2 AC

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Kahepoolne liimimine ühe teibiga

- Kahepoolne akrüülkleplint
- Spetsiaalselt aurutõkkekihtide ja hingavate membraanide kattuvate osade liimimiseks
- Tugeva nakkega akrüüllim, lahustivaba
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Nakkub kõigi hoone pindadega

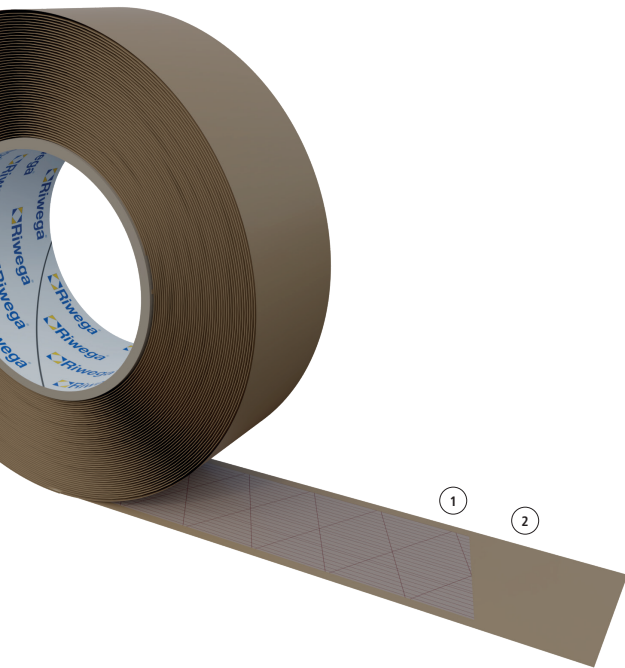

Koostis:

- 1 Akrüüllim polüesterarmatuuriga
- 2 Silikoonvooder

Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm × m)	Karp (tk)	Kogus kaubaalusel (karpi)
Tape 2 AC 20	02040220	20x50	12	60
Tape 2 AC 50	02040250	50x50	5	60

Omadused:



Tehnilised andmed

Liim		Polüakrülaadi põhine disp.
Liimi alusmaterjal		-
Armatuurvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehendid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,22–0,24 mm
Adhesioon rebimisel	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Kondensatsioonikindlus		hea
Vananemiskindlus		väga hea
Algne nake (kinnitumine)		hea
Töotemperatuur		+5/+30 °C
Temperatuurikindlus		-30/+120 °C
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest, +18/+25 °C
Ladustamisaeg		maksimaalselt 24 kuud