


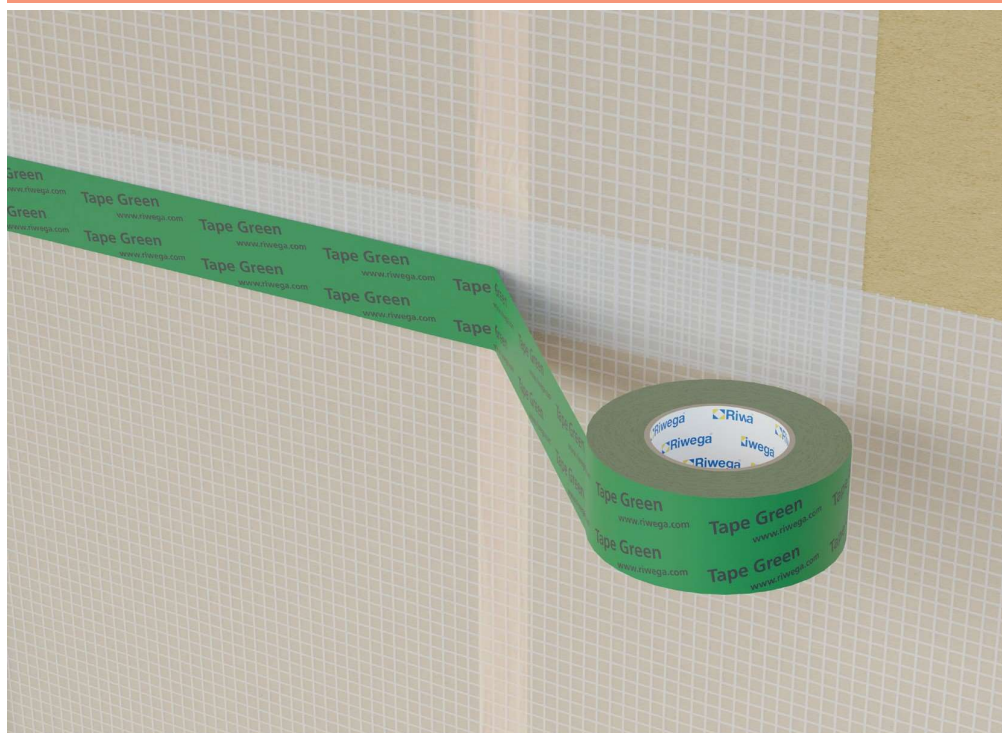

KIIRE ÜLEVAADE: TUGEVED

Tihendamise olemus

- Ühepoolne akrülteip
- Suurepärane kvaliteedi ja hinna suhe
- Sobib ideaalselt aurutõkkekite ja puitpindade mis tahes pragude/vahede tihendamiseks
- Kaks kasutusvõimalust. Sise- ja välikasutus, tänu veekindlale pinnale
- Kõrge haarduvusega akrüllliim, lahustivaba

Omadused:



Klassifikatsioon:




Tehnilised andmed

Liim		puhas polüakrülaat
Liimi kandematerjal		PE kile
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsekiht		JAH
Lahustid ja pehmedajad		EI
Paksus	DIN EN 1942	~ 0,28 mm
Sd väärtus		~ 40 m
Rebenemiskindlus koos elastusega	DIN EN 14410	≥ 22 N / 10 mm; 586%
Nakketugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensatsioonile		kõrge
Esialgne haarduvus (nake)		kõrge
Töötemperatuur		+5 °C / +30 °C
Temperatuurikindlus		-40 °C / +80 °C
UV-stabiilsus		3 kuud*
Ladustamiskoht		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest, +18 °C / +25 °C
Ladustamisperiood		max 24 kuud

* viitega Kesk-Euroopa kliimale

**tellimisel saadaval ka tööstusversioonis

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebaõige kasutamise eest.

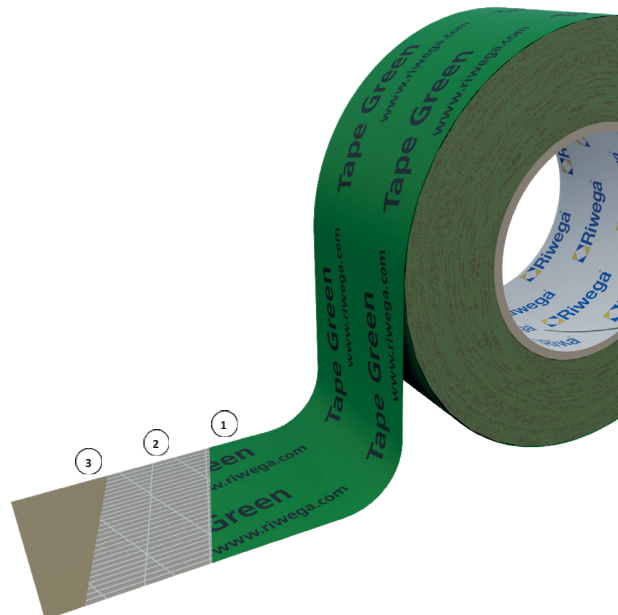

Koostis:

- Polüetüleen ①
- Akrüllüim PET-tugevdusega ②
- Silikoonkiht ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood**	Mõõtmed (mm x m)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Teip Green	02040161	50x25	12	85
Teip Green 60	020401616	60x25	10	85