
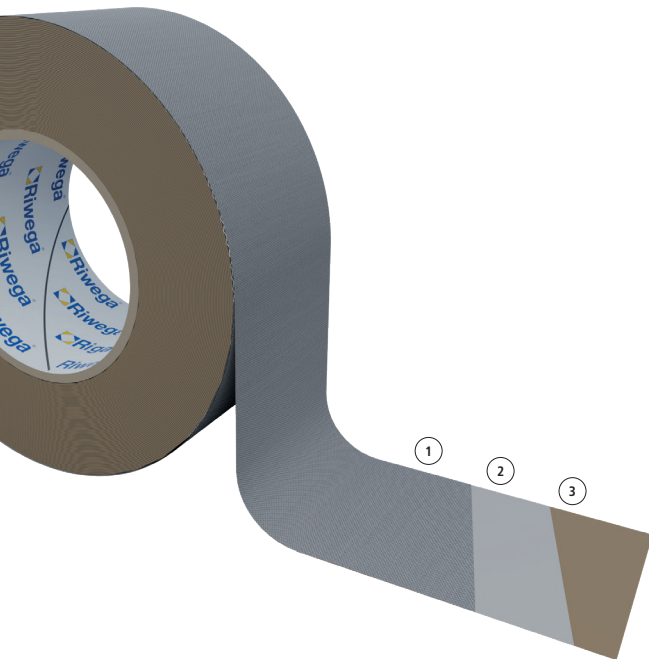


KIIRE ÜLEVAADE:  
EELISED

## Krohvitav teip

- Ühepoolne akrüülteip
- Pind on loodud punktide jaoks, mis vajavad üle krohvimist
- Puidu ja krohvipindade ühenduspunktile
- Uue põlvkonna akrüüllim, hea nakkuvus, lahustivaba

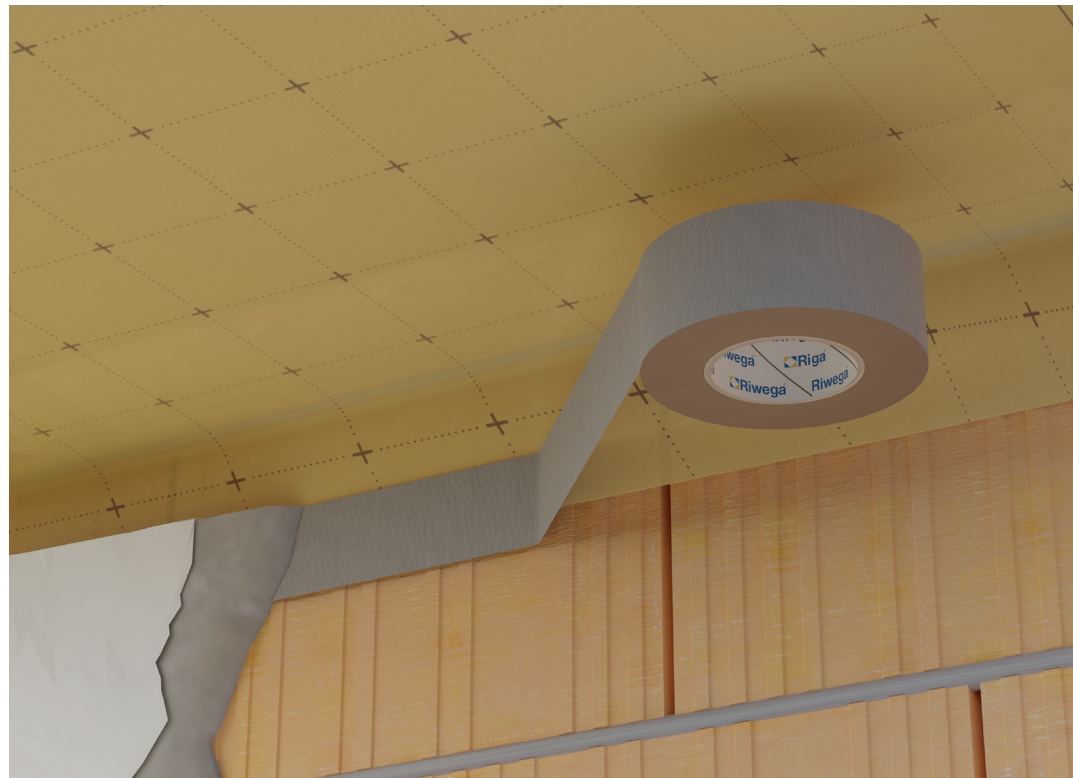

## Koostis:

- 1 Polüpropüleenist lauskangas
- 2 Akrüüllim
- 3 Silikoonvooder

## Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm x m)	Karp (tk)	Kogus kaubaalusel (karpi)
Tape Vlies	02045800	50x25	12	-

## Omadused:



## Klassifikatsioon:



## Tehnilised andmed

Liim		Polüakrülaadi põhine disp.
Liimi alusmaterjal		PP lauskangas
Armatuurvõrk		EI
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmedid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,55–0,57 mm
Sd väärtus		~ 8 m
Rebenemiskindlus ja elastsus	DIN EN 14410	>50 N/25 mm; 40%
Nakketugevus	DIN 4108-11	nõuetekohane
Kondensatsioonikindlus		väga hea
Vananemiskindlus		väga hea
Algne nake (kinnitumine)		väga hea
Töotemperatuur		+5/+30 °C
Temperatuurikindlus		-30/+100 °C
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest, +18/+25 °C
Ladustamisaeg		maksimaalselt 24 kuud