


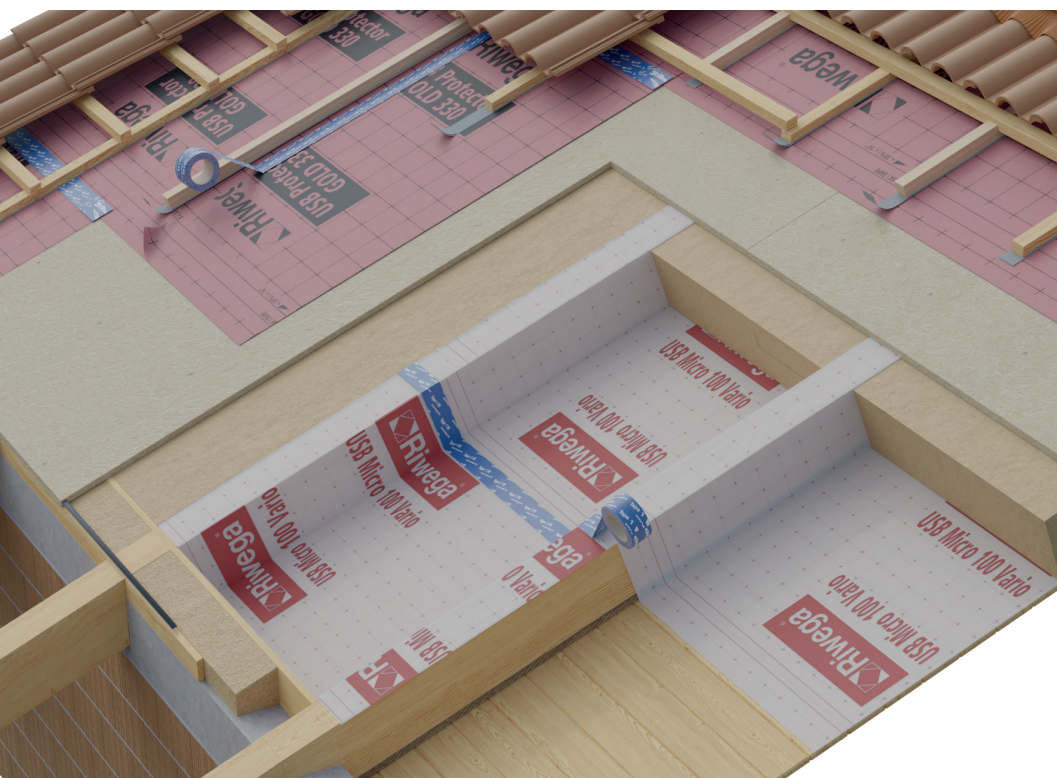

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED


Ülikerge kiht, mis suudab
muuta oma
hügromeetrilisi omadusi

- Niiskustundlik aurutõkkekiht
- Ideaalne kattekiht
puitkonstruktsioonide sise- ja
välisküljel
- Varieeruv auru läbilaskvuse
reguleerimine temperatuuri ja
niiskuse põhjal
- Sobib ideaalselt kasutamiseks
hoonekarbi
renoveerimistöodel

Omadused:



Klassifikatsioon:

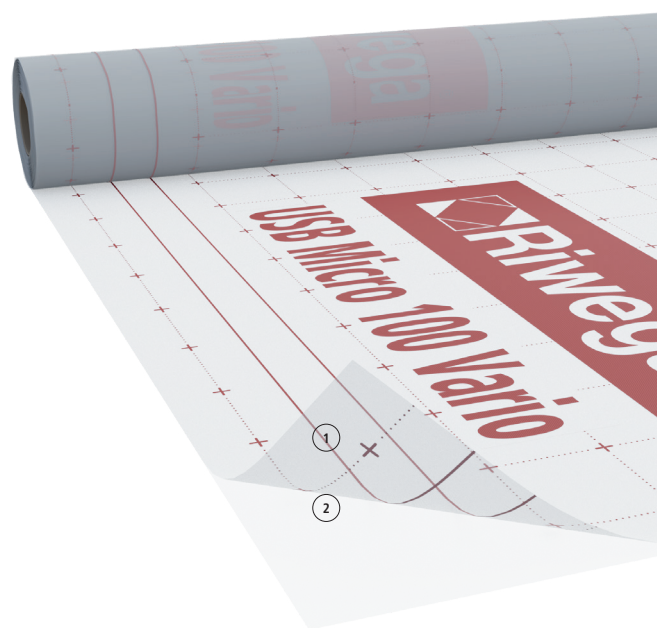

Koostis:

PA funktsionaalne kile ①

PET tugikiht ②

Tehnilised andmed

Materjal	PET.PA	
Kile	PA	
Värvus	Valge, poolläbipaistev	
Kasutamine PV paneelide all	-	
Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	100 g/m ²
Paksus		0,30 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,2–20 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	sooritatud
Veekindlus	EN 13984	sooritatud
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	210/190 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	35/35%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	59/65 N
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+100 °C

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamisega tekitatud kahju eest

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02030144	-	1,5	50	2250
020301440	-	3,0	50	4500