

Tehniliste andmete leht



KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Iseliimuv aurutõkkekiht

- Aurutõke, liimaine kogu pinnal
- Ehitatavate seinte, põrandate ja katuste kaitse
- Akrüüldispersiooni põhine liim

Omadused:




Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed		
Materjal		PP.PP.PP
Kile		PP
Värvus		Beež
Kasutamine PV paneelide all		-
Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	255 g/m ²
Liim		dispersioonipõhine polüakrülaat
Liimi kaal		100 g/m ²
Valmis lõigatud vooder		125 + 25 cm
Sd väärtus	EN ISO 12572	>2 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>550 cm
Veekindlus	EN 13984	sooritatud
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	310/240 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	70/80%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	190/230 N
Tulepüsisusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+100 °C
Töötemperatuur		+5/+40 °C

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodetele hooletu ja ebakorrekse kasutamisega tekitatud kahjude eest

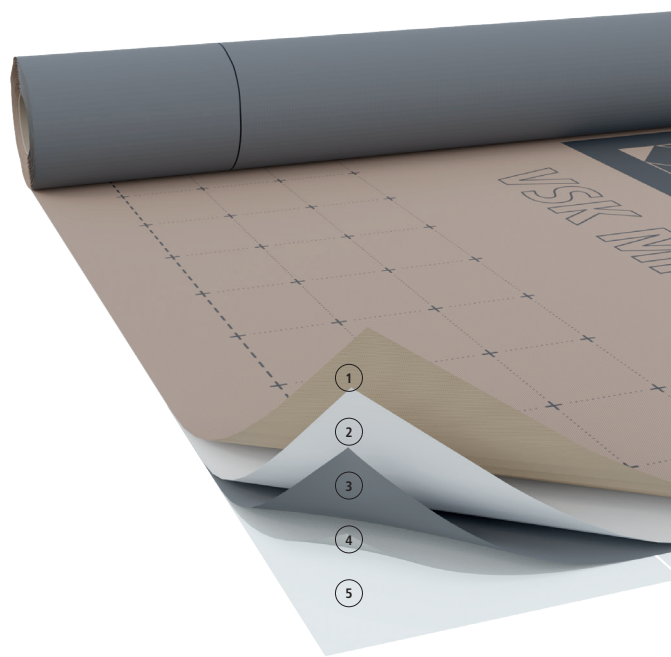

Koostis:

- UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht ①
- PP funktsionaalne kile ②
- PP kaitsekiht ③
- Modifitseeritud puhas akrüülliiim ④
- Lõigatud vooder 25/125 cm ⑤

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02065020	-	1,5	30	900